inkanto®

Thermal Transfer by ARMOR

CERA-RESINA PER STAMPANTI FLAT HEAD

APR1

Altamente concorrenziale

Ottima qualità di stampa

Recettore caratterizzato da eccellenti multicompatibilità e sensibilità

APR®1 è il nastro cera-resina più competitivo della gamma Inkanto.
Offre una soluzione economica per applicazioni cera-resina sensibili al prezzo, in cui buone performance e sostenibilità sono i criteri chiave per la scelta del prodotto.

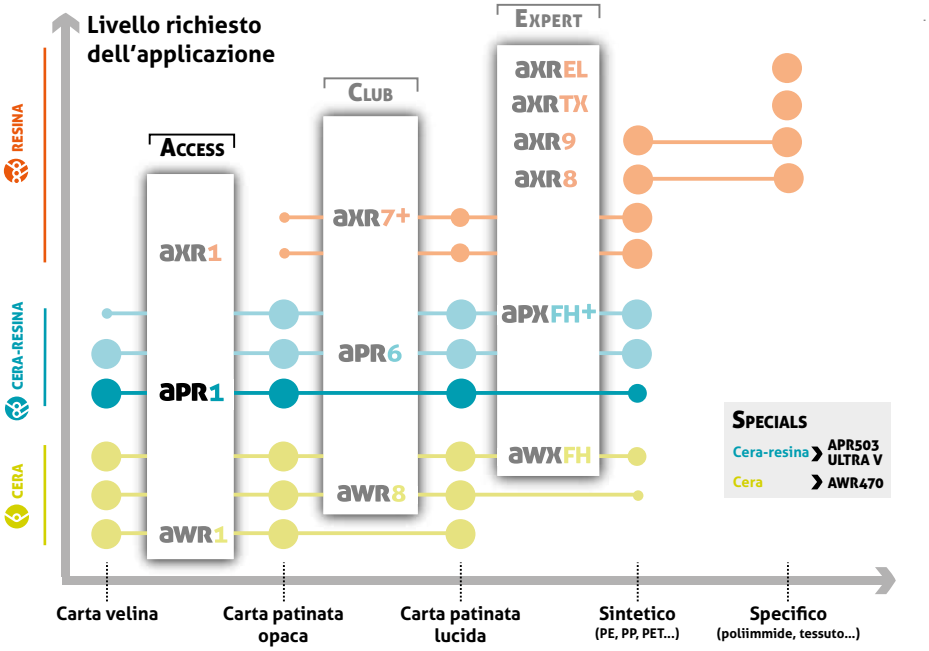

Materiali di stampa

carte		materiali sintetici	
Velina	●●●	PP	●●●
Patinata	●●●	PE	●●●
Patinata lucida	●●●	PET	●●●

Impostazioni stampante

speed

12 ips
300 mm/s

energy

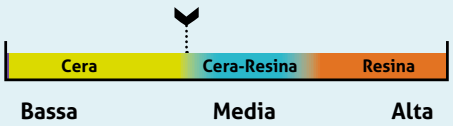

Resistenza della stampa

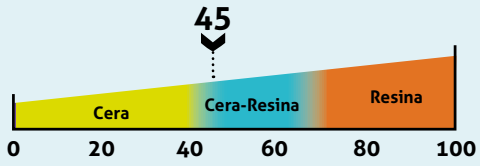

Conforme ai seguenti regolamenti

REACH / SVHC 1907/2006/EC
Contatto con alimenti 1935/2004/EC
Metalli pesanti 2011/65/EU
California proposition 65
Restrizioni sugli alogeni

Carta d'identità del vostro nastro

Colori: ● ○ ● ● ● ● ●

Lunghezza (m): .....

Larghezza (mm): .....

Riferimento: .....

Il vostro distributore: .....

Contatto: .....

CERA-RESINA PER STAMPANTI FLAT HEAD

>APR1

Campi di applicazione

Prestazioni prodotto

qualità di stampa

Codice a barre a 90°	90	Caratteri piccoli	90	Loghi	95
Codice a barre a 0°	100	Codice a barre in 2D	100	Nero *Densità ottica per riflessione, misurata con densitometro.	2,1 ODR*

resistenze tecniche

Calore	100°C 212°F	Luce/Blue Wool Scale	>7	Solventi	0
Acqua/Immersione	100	Sfregamento	60		

Caratteristiche fisico-chimiche del prodotto

struttura del prodotto

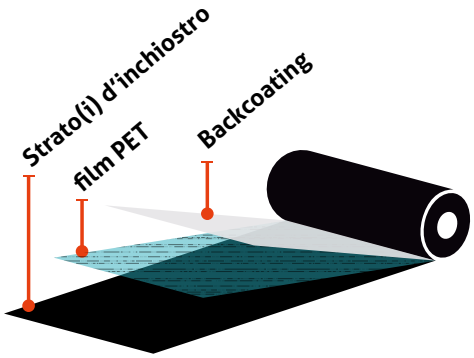

Film in PET	Spessore: 4 µm
Inchiostro	Cera-Resina
Punto di fusione	77°C/171°F
Backcoating	A base di silicone
Coefficiente di attrito	Kd < 0.2
Spessore del nastro	< 8,5 µm
Il nastro è trattato antistatico	

Stoccaggio

condizioni di stoccaggio

12 mesi raccomandati

Tasso di umidità 20-80 %, 5-35°C (40-95°F)

Gestione dei rifiuti

I nastri inkanto e il loro imballaggio consentono una gestione dei rifiuti ottimizzata. Per maggiori informazioni contattare ARMOR.

02/20